Nacelles à ciseaux

MX19

Hauteur de travail 7,8m

Le rayon de braquage réduit permet une excellente manœuvrabilité

Contrôle électronique des moteurs pour des mouvements sensible et régulier

Commande proportionnelle avec une seule main

Plate-forme avec extension coulissante

Pneus non marquants

coffralu
GROUPE

MX19 Nacelles à ciseaux caractéristiques

MX19

Hauteur de travail max. **A**	7,8m
Hauteur plancher max. **B**	5,8m
Hauteur de translation max.	5,8m
Capacité de charge	227kg
Dimensions du plateau (intérieures - extension sortie)	0,72m x 2,54m
Largeur **E**	0,76m
Hauteur - position repliée **D** Avec garde corps rabaissés	2,13m 1,6m
Longueur - position repliée **E** Avec marchepieds démonté	1,75m 1,6m
Poids	1,460kg
Vitesse de translation max. repliée	3,7km/h
Vitesse de translation max élevée	1km/h
Capacité de franchissement	14°/25%
Rayon de braquage intérieur	0,15m
Garde au sol	95mm
Vitesse d'élévation - montée/descente	19/18s
Moteurs de translation	hydrauliques sur les 2 roues avant
Pneus	diam. 305mm à bandage non marquants
Chargeur de batteries	embarqué 25 A - 24V - alimentation 240V
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Joystick	Proportionnel
Alimentation	Moteur électrique 24V CC, 4 Cv, 4 batteries de 6V - 220Ah

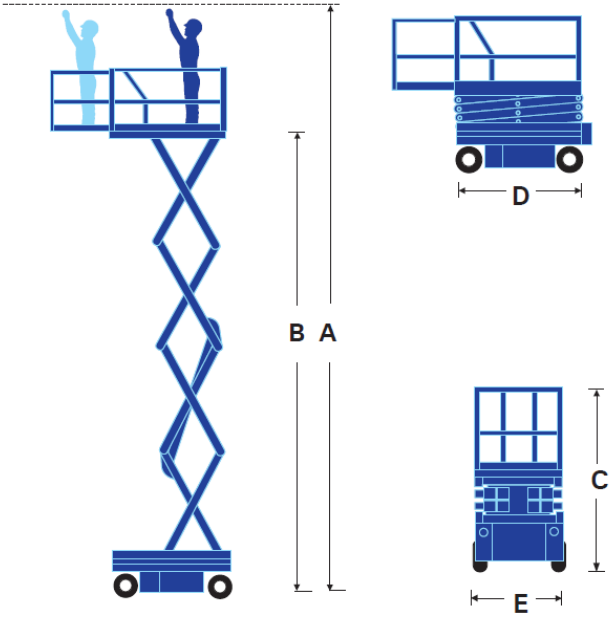



Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

Equipements standards

Extension coulissante avec pédale de blocage

Garde-corps rabattables

Accès aux organes par coffres pivotants

Passages de fourches chariot élévateur

Plancher de l'extension ajouré

Alarme de mouvements sélectionnable

Alarmes de dévers et de descente

Gâchette homme mort sur le manipulateur

Garde-corps arrière relevable pour chargement aisé

1 an de garantie pièces

5 ans de garantie sur la structure

Klaxon

Commandes proportionnelles

Prise 220v embarqué
Compteur horaire

Pneus non-marquants

Option

Peinture personnalisée

Huile hydraulique biodégradable

CE Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

coffralu
GROUPE

Zi la rochelle RD404
77230 Juilly

Tel : 33 0 1 64 36 29 33
Fax : 33 0 1 60 44 44 33
www.coffralu.com
email : info@coffralu.com